

12V-os lámpatestek *2005*



Tisztelt Hölgyem / Uram!

Társaságunk termékgyártóként 20 éve van jelen a magyar világítástechnikai piacon. Felmérve a megrendelők igényeit, cégünk az egyedi tervezésű és kis szériás lámpatestek gyártására szakosodott.


Termék palettánkat folyamatosan bővítjük a kor kihívásainak megfelelő kompakt fénycsövekhez és fémhalogénlámpákhoz gyártott lámpatestekkel. Az általunk gyártott termékek megtalálhatók az épülő, valamint a felújításra kerülő kereskedelmi üzletekben, iskolákban, közintézményekben, szállodákban és vendéglátó-ipari egységekben, továbbá magánházaknál.



Törekszünk arra, hogy a meglévő kereskedelmi igények mellett, a társaságunknál jelentkező belsőépítészek és villamos tervezők egyéni igényeit is kielégítsük. Reméljük, hogy sikerült felkelteni a Zengővári Kft. iránt szakmai érdeklődését, és mielőbb partnereink között üdvözölhetjük.



Üdvözlettel:
Zengővári Béla



Zengővári Világítástechnika Kft.

H-1162 Budapest, Aulich u. 44.

Telefon: 405-0730


Fax: 405-0729

Internet: www.zengovari.hu

e-mail: zengovari@zengovari.hu

info@zengovari.hu

SPIDER 6 díszítőkaros halogén csillár

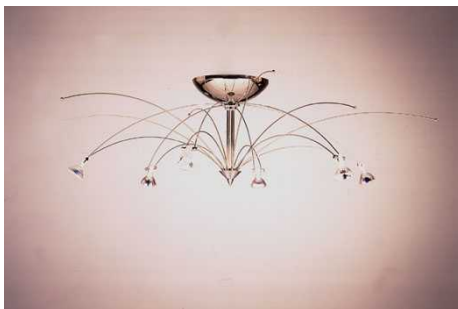

Rendelési szám:	6 x 20W	020310.00.620.05
	6 x 35W	020310.00.635.05
Üzemi feszültség:	230V / 12V / 50 Hz	
Foglat:	6 x GU 5,3	
Érintésvédelmi osztály:	I.	
Csatlakozás:	hárompólusú sorkapocs	
Alkalmazható fényforrás:	MR16 hidegtükrös halogén izzó	
Átmérő:	1000 mm	
Belógás:	300 mm	

SPIDER 12 díszítőkaros halogén csillár



Rendelési szám:	12 x 20W	020312.00.220.05
	12 x 35W	020312.00.235.05
Üzemi feszültség:	230V / 12V / 50 Hz	
Foglat:	12 x GU 5,3	
Érintésvédelmi osztály:	I.	
Csatlakozás:	hárompólusú sorkapocs	
Alkalmazható fényforrás:	MR16 hidegtükrös halogén izzó	
Átmérő:	1300 mm	
Belógás:	300 mm	

SPIDER 24 díszítőkaros halogén csillár



Rendelési szám:	24 x 20W	020314.00.224.05
Üzemi feszültség:	230V / 12V / 50 Hz	
Foglat:	24 x GU 5,3	
Érintésvédelmi osztály:	I.	
Csatlakozás:	hárompólusú sorkapocs	
Alkalmazható fényforrás:	MR16 hidegtükrös halogén izzó	
Átmérő:	1700 mm	
Belógás:	300 mm	



SPIDER 6L díszítőkaros halogén csillár

Rendelési szám: 6 x 20W [020310.60.620.05](#)
6 x 35W [020310.60.635.05](#)

Üzemi feszültség: 230V / 12V / 50 Hz
Foglat: 6 x GU 5,3
Érintésvédelmi osztály: I.
Csatlakozás: hárompólusú sorkapocs
Alkalmazható fényforrás: MR16 hidegtükrös halogén izzó

Átmérő: 1000 mm
Belógás: 900 mm




SPIDER 12 díszítőkaros halogén csillár

Rendelési szám: 12 x 20W [020312.60.220.05](#)
12 x 35W [020312.60.235.05](#)

Üzemi feszültség: 230V / 12V / 50 Hz
Foglat: 12 x GU 5,3
Érintésvédelmi osztály: I.
Csatlakozás: hárompólusú sorkapocs
Alkalmazható fényforrás: MR16 hidegtükrös halogén izzó

Átmérő: 1300 mm
Belógás: 900 mm

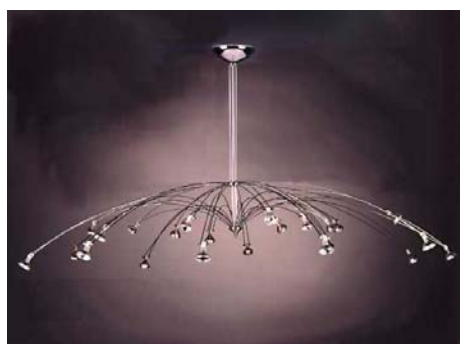

SPIDER 24 díszítőkaros halogén csillár

Rendelési szám: 24 x 20W [020314.60.224.05](#)

Üzemi feszültség: 230V / 12V / 50 Hz
Foglat: 24 x GU 5,3
Érintésvédelmi osztály: I.
Csatlakozás: hárompólusú sorkapocs
Alkalmazható fényforrás: MR16 hidegtükrös halogén izzó

Átmérő: 1700 mm
Belógás: 900 mm



ZEUSZ 1 falikar

Rendelési szám: króm [20209.00.050.11](#)
ezüstszürke [20209.00.050.12](#)

Beépített elektronikus transzformátorral: króm [20209.EL.050.11](#)
ezüstszürke [20209.EL.050.12](#)

Alkalmazható fényforrás: MR 16 típusú hidegtükrös halogén max. 50W
Foglat: GU 5,3
Érintésvédelmi osztály: III.
Talp átmérő: 70 mm
Kiállítás: 290 mm



ZEUSZ íves falikar

Rendelési szám: króm [20210.00.050.11](#)
ezüstszürke [20210.00.050.12](#)

Beépített elektronikus transzformátorral: króm [20210.EL.050.11](#)
ezüstszürke [20210.EL.050.12](#)

Alkalmazható fényforrás: MR 16 típusú hidegtükrös halogén max. 50W
Foglat: GU 5,3
Érintésvédelmi osztály: III.
Talp átmérő: 70 mm
Kiállítás: 290 mm



ZEUSZ 40 falikar

Rendelési szám: króm [20211.00.050.11](#)
ezüstszürke [20211.00.050.12](#)

Beépített elektronikus transzformátorral: króm [20211.EL.050.11](#)
ezüstszürke [20211.EL.050.12](#)

Alkalmazható fényforrás: MR 16 típusú hidegtükrös halogén max. 50W
Foglat: GU 5,3
Érintésvédelmi osztály: III.
Talp átmérő: 70 mm
Kiállítás: 440 mm




GÁLA 1 falikar

Rendelési szám:	króm	20212.00.050.11
	ezüstszürke	20212.00.050.12
Beépített elektronikus transzformátorral:	króm	20212.EL.050.11
	ezüstszürke	20212.EL.050.12
Alkalmazható fényforrás:	MR 11 hidegtükrös vagy G4 túlábás halogén max. 20W	
Foglat:	GU 5,3	
Érintésvédelmi osztály:	III.	
Talp átmérő:	70 mm	
Kiállítás:	300 mm	
Anyagában színezett üvegbúra:	piros, sárga	



GÁLA íves falikar

Rendelési szám:	króm	20213.00.050.11
	ezüstszürke	20213.00.050.12
Beépített elektronikus transzformátorral:	króm	20213.EL.050.11
	ezüstszürke	20213.EL.050.12
Alkalmazható fényforrás:	MR 11 hidegtükrös vagy G4 túlábás halogén max. 20W	
Foglat:	GU 5,3	
Érintésvédelmi osztály:	III.	
Talp átmérő:	70 mm	
Kiállítás:	300 mm	
Anyagában színezett üvegbúra:	piros, sárga	

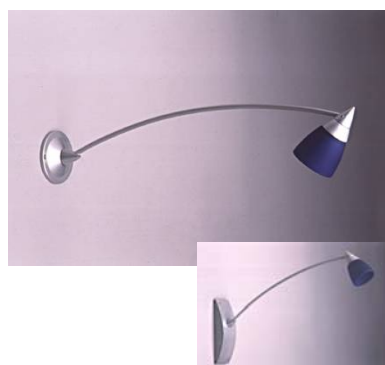

GÁLA 40 falikar

Rendelési szám:	króm	20214.00.050.11
	ezüstszürke	20214.00.050.12
Beépített elektronikus transzformátorral:	króm	20214.EL.050.11
	ezüstszürke	20214.EL.050.12
Alkalmazható fényforrás:	MR 11 hidegtükrös vagy G4 túlábás halogén max. 20W	
Foglat:	GU 5,3	
Érintésvédelmi osztály:	III.	
Talp átmérő:	70 mm	
Kiállítás:	440 mm	



Légvezeték

Rendelési szám: 020610.00.006.05

Speciális vörösréz sodrat, elemi szálánként galvanizálva.
6 mm² kereszt.



Belső feszítő

Rendelési szám: 020611.00.010.05

Zárt rendszernél használjuk, ahol a légvezeték visszatér a kiindulási ponthoz.



Izolált feszítő

Rendelési szám: 020612.00.020.05

Ezt a feszítőt ajánljuk minden esetben, amikor a rendszert szigetelni kell környezetétől (fa, fémszerkezet). Tetszőleges irányban feszíthetünk vele.



Izolált fej

Rendelési szám: 020613.00.030.05

Amennyiben a rendszer 3 méternél rövidebb, takarékosági okokból az egyik oldalon izolált feszítő helyett használjuk.



Izoláló két vezeték közé

Rendelési szám: 020614.00.040.05

Amennyiben a rendszer 8 méternél hosszabb, a feszültségesés miatt javasoljuk izoláló közbeiktatását, így akár két transzformátort is használhatunk.



Távtartó plexi

Rendelési szám:

[020615.00.050.05](#)

A vezeték belógásának kiküszöbölésére szolgál. Hosszú lámpákkal telezsűfolt rendszereknél használjuk.



Betápláló csavar

Rendelési szám:

[020616.00.060.05](#)

Zárt rendszernél használjuk, ahol a légvezeték visszatér a kiindulási ponthoz.



JAZ transzformátor burkolat

Rendelési szám:

[020617.00.070.05](#)

Méret:

Kicsi 150 – 200VA transzformátorhoz

180 x 290 x 61 mm

Nagy 300 – 400VA transzformátorhoz

180 x 350 x 80 mm



Torroid transzformátorok

Rendelési szám:

150VA

[020710.00.150.01](#)

200VA

[020710.00.200.01](#)

300VA

[020710.00.300.01](#)

400VA

[020710.00.400.01](#)

600VA

[020710.00.600.01](#)



Vezetősín

Rendelési szám: 020510.00.750.05
 Átmérő: 5 mm
 Hosszúság: 750 mm

Tetszőlegesen darabolható.



Plexi tartó

Rendelési szám:
 20 mm-es, alacsony belmagasságnál használható 020511.00.020.05
 40-100 mm-es 020512.00.100.05
 500 mm-es, nagy belmagasság esetén 020513.00.500.05


A tartók segítségével kapcsolhatók egymáshoz a rendszer különböző építőelemei.



Izolált plexi tartó

Rendelési szám:
 20 mm-es, alacsony belmagasságnál használható 020514.00.020.05
 40-100 mm-es 020515.00.100.05
 500 mm-es, nagy belmagasság esetén 020516.00.500.05


Ennek az elemnek a segítségével a két rendszer elektromosan szigetelve van egymástól, de külsőleg összefüggő rendszer hatását kelti.

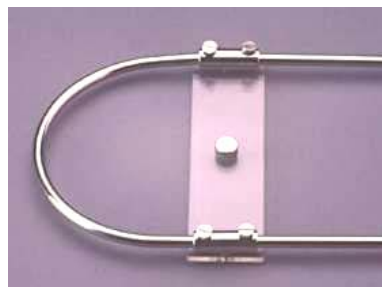

Záró plexi tartó

Rendelési szám:
 20 mm-es, alacsony belmagasságnál használható 020517.00.020.05
 40-100 mm-es 020518.00.100.05
 500 mm-es, nagy belmagasság esetén 020519.00.500.05


A rendszer dekoratív lezárására szolgál, elektromosan szigetelve van.

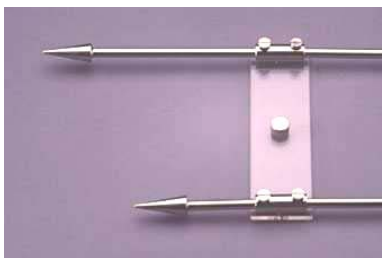

Végzáró nyíl

Rendelési szám: 020520.00.010.05

A rendszer dekoratív lezárására szolgál, elektromosan szigetelve van.

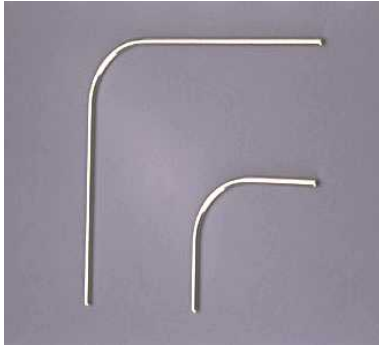

Kis ív

Rendelési szám:

020521.00.020.05

Méret:

200 x 200 mm

90°-os elforduláshoz.



Nagy ív

Rendelési szám:

020522.00.030.05

Méret:

340 x 340 mm

90°-os elforduláshoz.



Állítható modul

Rendelési szám:

020523.00.040.05

Méret:

200 x 200 mm

90°-150° -os elforduláshoz.



Leágazás

Rendelési szám:

020524.00.050.05

Méret:

200/100 mm

A rendszer betáplálásához használható, illetve leágazáshoz.




Betápláló csavar

Rendelési szám:

020525.00.060.05


A rendszer betáplálásához szolgál, a plexitartóba lehet csatlakoztatni..

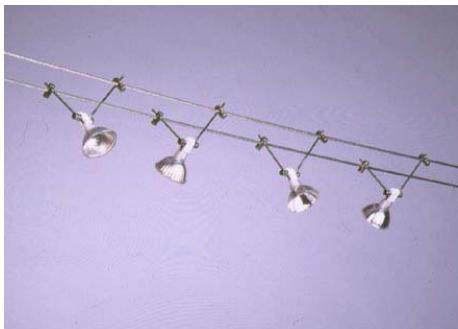

TADEO 10

Rendelési szám: 020810.00.010.05
 Érintésvédelmi osztály: III.
 Alkalmazható fényforrás: 12V / MR16 tip. GX5,3 hidegtükrös halogén

A légvezeték távolsága 50 – 150 mm. A lámpafej a rendszerre merőlegesen állítható. Alacsony belmagasság esetén ezt a típust ajánljuk.

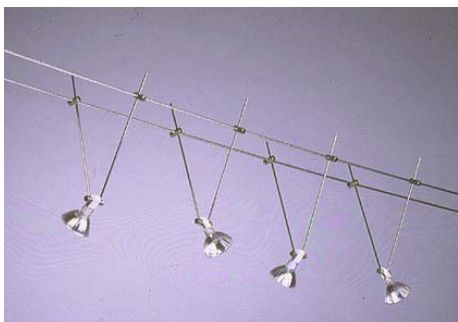

TADEO 20

Rendelési szám: 020810.00.020.05
 Érintésvédelmi osztály: III.
 Alkalmazható fényforrás: 12V / MR16 tip. GX5,3 hidegtükrös halogén

A légvezeték távolsága 50 – 300 mm. A lámpafej magassága és iránya tetszőlegesen állítható.



TADEO 50

Rendelési szám: 020810.00.050.05
 Érintésvédelmi osztály: III.
 Alkalmazható fényforrás: 12V / MR16 tip. GX5,3 hidegtükrös halogén

A légvezeték távolsága 50 – 800 mm. A lámpafej magassága és iránya tetszőlegesen állítható.



ZETA

Rendelési szám: 020810.00.030.05
 Érintésvédelmi osztály: III.
 Alkalmazható fényforrás: 12V / MR16 tip. GX5,3 hidegtükrös halogén

A légvezeték távolsága 120 mm. A lámpafej lefelé vagy felfelé világít.



STAR

Rendelési szám: 020810.00.040.05
 Érintésvédelmi osztály: III.
 Alkalmazható fényforrás: 12V / MR16 tip. GX5,3 hidegtükrös halogén

A lámpafej minden irányban állítható. Kiválóan használható függőleges rendszereknél is.



PLUTO

Rendelési szám:

króm [20214.00.050.11](#)
fehér [20214.00.050.01](#)

Beépített elektronikus transzformátorral:

króm [20214.EL.050.11](#)
fehér [20214.EL.050.01](#)

Alkalmazható fényforrás:

MR11, MR16 hidegtükrös
halogén max. 50W

Foglat:

GU 5,3

Érintésvédelmi osztály:

III.

Talp átmérő:

70 mm

Kiállítás:

115 mm



FOX

Rendelési szám:

króm [20215.00.050.11](#)
fehér [20215.00.050.01](#)

Beépített elektronikus transzformátorral:

króm [20215.EL.050.11](#)
fehér [20215.EL.050.01](#)

Alkalmazható fényforrás:

MR11, MR16 hidegtükrös
halogén max. 50W

Foglat:

GU 5,3

Érintésvédelmi osztály:

III.

Talp átmérő:

60 mm

Kiállítás:

85 mm



BEN

Rendelési szám:

króm [20216.00.050.11](#)
fehér [20216.00.050.01](#)

Beépített elektronikus transzformátorral:

króm [20216.EL.050.11](#)
fehér [20216.EL.050.01](#)

Alkalmazható fényforrás:

MR11, MR16 hidegtükrös
halogén max. 50W

Foglat:

GU 5,3

Érintésvédelmi osztály:

III.

Talp átmérő:

70 mm

Kiállítás:

115 mm



ZERO 1



Rendelési szám:

[20921.00.001.01](#)

Alkalmazható fényforrás:

12V / G4 túlábás halogén izzó max. 20W

Kivágási méret:

15 mm

Átmérő:

25 vagy 50 mm


OSRAM fényforrás rendelési szám:

90010-HS

10W

90020-HS

20W



ZERO 2



Rendelési szám:

[20921.00.002.01](#)

Alkalmazható fényforrás:

12V / G4 túlábás halogén izzó max. 20W

Kivágási méret:

15 mm

Szélesség:

70 mm

OSRAM fényforrás rendelési szám:

90010-HS

10W

90020-HS

20W



ZERO 3



Rendelési szám:

[20921.00.003.01](#)

Alkalmazható fényforrás:

12V / G4 túlábás halogén izzó max. 20W

Kivágási méret:

15 mm

Szélesség:

65 mm


OSRAM fényforrás rendelési szám:

90010-HS

10W

90020-HS

20W



ZERO 4



Rendelési szám:

[20921.00.004.01](#)

Alkalmazható fényforrás:

12V / G4 túlábás halogén izzó max. 20W

Kivágási méret:

15 mm

Szélesség:

70/100 mm

OSRAM fényforrás rendelési szám:

90010-HS

10W

90020-HS

20W

**KOLIBRI****Rendelési szám:**

Fehér: 20922.00.050.01
Arany: 20922.00.050.04
Króm: 20922.00.050.11



Üzemi feszültség: 12 V
 Átmérő: 80 mm
 Kivágási méret: 65 mm
 Érintésvédelmi osztály: III.
 Csatlakozás:
 Foglalat: GU 5,3
 Alkalmazható fényforrás: MR16 hidegtükrös halogén izzó 12V, max. 50W

**BILL****Rendelési szám:**

Fehér: 20924.00.050.01
Arany: 20924.00.050.04
Króm: 20924.00.050.11

Üzemi feszültség: 12 V
 Átmérő: 80 mm
 Kivágási méret: 65 mm
 Érintésvédelmi osztály: III.
 Csatlakozás:
 Foglalat: GU 5,3
 Alkalmazható fényforrás: MR16 hidegtükrös halogén izzó 12V, max. 50W

