



EASY T5 szabadonsugárzó lámpatestek sorolható változat

Rejtett világításhoz alkalmazható szabadonsugárzó lámpatestek, melyek a felhasználói igényeknek megfelelően kerültek kifejlesztésre. A sorolható változat segítségével teljesen ki lehet zárni a sötét foltokat. A lámpatestek előnyei közé tartozik a rendkívül egyszerű szerelhetőség. Alapvetően nem szabályozható elektronikus előtéttel készülnek, de rendelhetők szabályozható kivitelben is.



Szélesség:	54 mm
Magasság:	55 mm
Hosszúság:	teljesítmény szerint változik
Üzemi feszültség:	230V 50 Hz
Foglalat:	G5
Érintésvédelmi osztály:	I.
Szín:	RAL 9003
Csatlakozás:	3 pólusú sorkapocs
Alkalmazható fényforrás:	T5 fénycső





Vályúba süllyeszthető, felületre szerelhető beállítási lehetőséggel.



Egyszerűen sorolható gyorscsatlakozós sorkapocs segítségével. Az (F) jelzésű típusoknál a lámpatest mindkét végében található bekötési lehetőség.

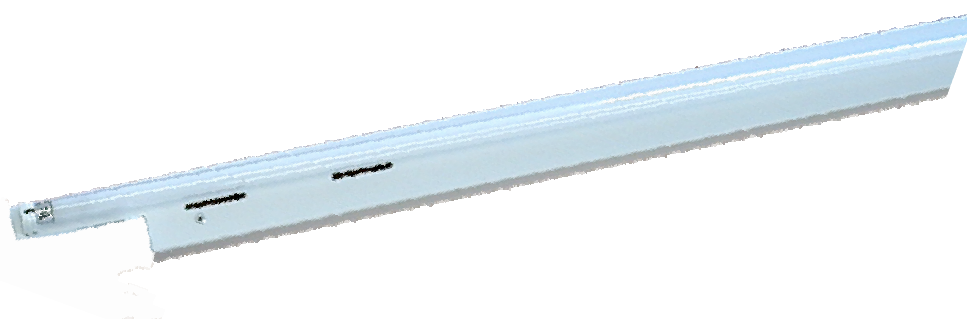



EASY T5 szabadonsugárzó lámpatestek sorolható változat

Megnevezés	Lámpatest hossza	Fényforrás fényárama	Előtét EEI osztálya	Hálózatról felvett teljesítmény	Fényforrás típusa
Easy T5 114	580 mm	1200 lm	A2	18 W	HE
Easy T5 124	580 mm	1750 lm	A2	28 W	HO
Easy T5 121	880 mm	1900 lm	A2	25 W	HE
Easy T5 139	880 mm	3100 lm	A2	45 W	HO
Easy T5 128	1180 mm	2600 lm	A2	33 W	HE
Easy T5 154	1180 mm	4450 lm	A2	61 W	HO
Easy T5 135	1480 mm	3300 lm	A2	40 W	HE
Easy T5 149	1480 mm	4300 lm	A2	56 W	HO
Easy T5 180	1480 mm	6150 lm	A2	86 W	HO
Easy T5 228	2270 mm	2600 lm	A2	33 W	HE
Easy T5 254	2270 mm	4450 lm	A2	61 W	HO
Easy T5 235	2870 mm	6600 lm	A2	80 W	HE
Easy T5 249	2870 mm	8600 lm	A2	112 W	HO
Easy T5 280	2870 mm	12300 lm	A2	172 W	HO

HE: nagy fényhasznosítású típus

HO: nagy fényáramú típus

A fényforrás-gyártás mai műszaki fejlettségét tekintve ezek a fénycsövek a legalkalmasabbak rejtett világításhoz való alkalmazásra. Rendkívül hosszú élettartamuk (akár 20000 óra is lehet), valamint magas fényhasznosításuk miatt a karbantartási költségek minimálisra csökkenthetők. A fényforrások energiahatékonysága mellett fontos tulajdonságuk a jó színvisszaadás. Ebből a szempontból 1/b kategóriába sorolhatók.


T5 fénycsövek:



A T5 típusú fénycsövek csak elektronikus előtéttel üzemeltethetők. Ezek a rendszerek kom-

Elektronikus előtétek: fortézet, működési stabilitás, élettartam szempontjából sokkal jobbak hagyományos elődeiknél.

Legfontosabb tulajdonságaik:

- villogásmentes gyújtás
- nagyfrekvenciás működés (villogásmentes)
- hosszú élettartam (fénycső élettartama is megnő)
- fénycső élettartam végén automatikusan lekapcsol (nincs villogás)
- energiahatékonyság

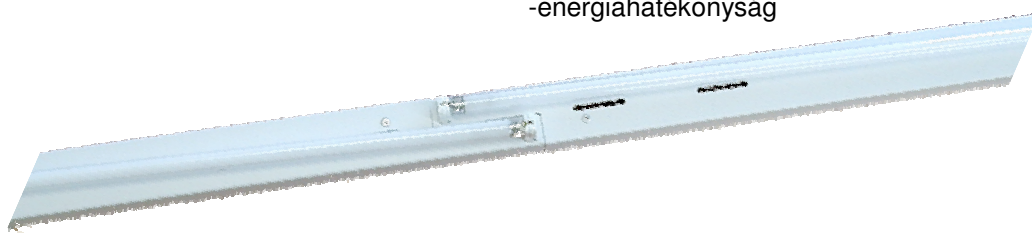



EASY T5 szabadonsugárzó lámpatestek rendelési kódok

Megnevezés	Elektronikus előtéttel [HF]	1-10V-os Szabályozható elektronikus előtéttel [DIM]	DALI Szabályozható elektronikus előtéttel [DALI DIM]
Easy T5 114 Easy T5 124	050505.114.01 050505.124.01	050505.114.02 050505.124.02	050505.114.03 050505.124.03
Easy T5 121 Easy T5 139	050505.121.01 050505.139.01	050505.121.02 050505.139.02	050505.121.03 050505.139.03
Easy T5 128 Easy T5 154	050505.128.01 050505.154.01	050505.128.02 050505.154.02	050505.128.03 050505.154.03
Easy T5 135 Easy T5 149 Easy T5 180	050505.135.01 050505.149.01 050505.180.01	050505.135.02 050505.149.02 050505.180.02	050505.135.03 050505.149.03 050505.180.03
Easy T5 228 Easy T5 254	050505.228.01 050505.254.01	050505.228.02 050505.254.02	050505.228.03 050505.254.03
Easy T5 235 Easy T5 249 Easy T5 280	050505.235.01 050505.249.01 050505.280.01	050505.235.02 050505.249.02 050505.280.02	050505.235.03 050505.249.03 050505.280.03