




Eris

A formailag letisztult, beépíthető eszköz kulturális értékek kiemeléséhez is tervezhető - a műkincsek megvilágítási szintje szabályozhatóvá, könnyen vezérelhetővé válik. A mini méretű világítótestek optikai LED-jei maximális és káprázásmentes fényerőt biztosítanak.

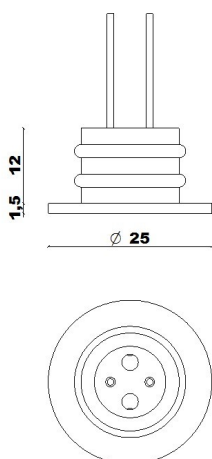

technical data

Mounting : Süllyesztett
Light distribution : Direkt
Input voltage : 3V
Dirt and water protection : IP20
Electrical protection : III. ÉVO
Energy efficiency : A+
Dimensions : D25x1,5mm
Cutout size : D17mm
Recess depth : 20mm
Material : Alumínium
Surface : Porszórt
Color : RAL 9010
Lamp : Zengővári LED
Power : 1W
Luminous flux : 100lm
Correlated color temperature : Választható: 2700K, 3000K, 4000K
Average lamp lifetime : L70B50 50000h
Beam angle : Választható: 20°, 35°, 45°, 60°, 80°, 20x50°
Color rendering index : >90
Control : Áramgenerátoros betáplálás szükséges
Net weight : 12g