




Eris

A formailag letisztult, beépíthető eszköz kulturális értékek kiemeléséhez is tervezhető - a műkincsek megvilágítási szintje szabályozhatóvá, könnyen vezérelhetővé válik. A mini méretű világítótestek optikai LED-jei maximális és káprázásmentes fényerőt biztosítanak.

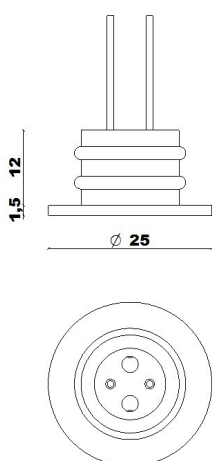

műszaki adatok

Rögzítés : Süllyesztett
Fényeloszlás : Direkt
Üzemi feszültség : 3V
IP védelem : IP20
Érintésvédelmi osztály : III. ÉVO
Hatékonysági besorolás : A+
Méret : D25x1,5mm
Kivágási méret : D17mm
Beépítési mélység : 20mm
Anyag : Alumínium
Felület : Porszórt
Szín : RAL 9010
Fényforrás : Zengővári LED
Teljesítmény : 1W
Fényáram : 100lm
Színhőmérséklet : Választható: 2700K, 3000K, 4000K
Átlagos élettartam : L70B50 50000h
Világítási szög : Választható: 20°, 35°, 45°, 60°, 80°, 20x50°
Színvisszaadás : >90
Működtetés : Áramgenerátoros betáplálás szükséges
Nettó súly : 12g