




## Ceres

A formailag letisztult, beépíthető eszköz kulturális értékek kiemeléséhez is tervezhető - a műkincsek megvilágítási szintje szabályozhatóvá, könnyen vezérelhetővé válik. A mini méretű világítótestek optikai LED-jei maximális és káprázásmentes fényerőt biztosítanak.

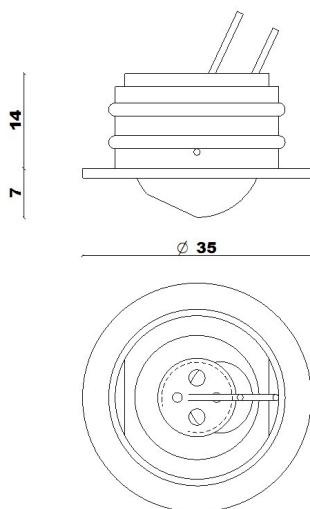

## műszaki adatok

**Rögzítés :** Süllyesztett  
**Fényeloszlás :** Direkt  
**Üzemi feszültség :** 3V  
**IP védelem :** IP20  
**Érintésvédelmi osztály :** III. ÉVO  
**Hatékonysági besorolás :** A+  
**Méret :** D35x7mm  
**Kivágási méret :** D27mm  
**Beépítési mélység :** 20mm  
**Anyag :** Alumínium  
**Felület :** Porszórt  
**Szín :** RAL 9010  
**Fényforrás :** Zengővári LED  
**Teljesítmény :** 1W  
**Fényáram :** 100lm  
**Színhőmérséklet :** Választható: 2700K, 3000K, 4000K  
**Átlagos élettartam :** L70B50 50000h  
**Világítási szög :** Választható: 20°, 35°, 45°, 60°, 80°, 20x50°  
**Színvisszaadás :** >90  
**Működtetés :** Áramgenerátoros betáplálás szükséges  
**Nettó súly :** 26g